

Immersion

The collection that sharpens your senses



COMMERCIAL

CARPET TILES

The collection that sharpens your senses

As inspiration for this collection, we explored all corners of the virtual world where there are no limits, creative freedom is absolute and digital and physical personalities blend effortlessly. That's exactly the kind of spatial experience we set out to create with the collection's designs. With textures that create a 3D effect that's constantly in motion, it brings a surprising and unexpected dynamic to your design. Stimulating interiors that sharpen our senses and take our productivity to a higher level: this is the Immersion effect.

FR Conçue pour aiguiser vos sens

Pour nous inspirer, nous avons exploré tous les recoins du monde virtuel, un monde sans limites, où la liberté de création est absolue, où le numérique se mêle harmonieusement au monde réel. Voilà précisément le type d'expérience que nous avons voulu recréer à travers les designs de cette collection. L'effet 3D des textures donne une impression de mouvement permanent qui apporte à l'ensemble une dynamique surprenante. Un intérieur stimulant qui aiguise les sens autant qu'il favorise la productivité : c'est cela, l'effet Immersion.

NL De collectie die jouw zintuigen op scherp zet

Als inspiratie voor deze collectie verkenden we alle hoeken van de virtuele wereld. Een wereld waar geen grenzen zijn, creatieve vrijheid absoluut is en digitale en fysieke persoonlijkheden moeiteeloos in elkaar overgaan. Dat is precies het soort ruimtelijke ervaring dat we met de designs van de collectie willen creëren. Texturen die een 3D-effect scheppen dat voortdurend in beweging is, zorgen voor een verrassende en onverwachte dynamiek in je ontwerp. Prikkelende interieurs die onze zintuigen op scherp zetten en onze productiviteit naar een hoger niveau tillen: dat is het Immersion effect.

DE Die Schönheit des Unvollkommenen

Als Inspiration für diese Kollektion haben wir alle Facetten der virtuellen Welt erkundet, in der es keine Grenzen gibt, die kreative Freiheit absolut ist und digitale und physische Persönlichkeiten mühelos verschmelzen. Das ist genau die Art von Raumerlebnis, das wir mit den Designs der Kollektion schaffen wollten. Mit Texturen, die einen 3D-Effekt erzeugen, der ständig in Bewegung ist, bringt sie eine überraschende und unerwartete Dynamik in Ihr Design. Stimulierende Innenräume, die unsere Sinne schärfen und unsere Produktivität auf ein höheres Niveau heben: Das ist der Immersion-Effekt.



Alternate 543 - 569



ANIMATE - Escape to code constructed worlds

Escapism and the power of experience have seen gaming transcend to the mainstream. Its digitally constructed worlds and future-shaped architecture are the inspiration for the dynamic and vibrant Animate. With a layered design that builds texture scapes across the floor plane, Animate's 18 tone-on-tone colours enhance its immersive feel.

FR ANIMATE - S'évader vers des mondes artificiels

Le pouvoir d'évasion a transcendié le jeu vidéo pour s'infiltre dans notre quotidien. Ses mondes artificiels à l'architecture futuriste, construits numériquement, ont inspiré ce motif intensément « vivant ». Alors que la structure multicouches apporte une texture particulière à l'ensemble de la surface, les 18 coloris ton sur ton d'Animate renforcent la sensation d'immersion.

NL ANIMATE - Ontsnap naar in code gevormde werelden

Escapisme en nood aan echte beleving hebben het gamen mainstream gemaakt. Digitale werelden en futuristische architectuur vormen de inspiratiebron voor de dynamische en levendige Animate. Met een gelaagd ontwerp dat textuurlandschappen over het vloeroppervlak tekent, versterken Animate's 18 toon-op-toon kleuren het immersieve gevoel.

DE ANIMATE - Flucht in Code-konstruierte Welten

Eskapismus und die Macht der Erfahrung haben dazu geführt, dass Spiele zum Mainstream geworden sind. Die digital konstruierten Welten und die Architektur der Zukunft sind die Inspiration für das dynamische und lebendige Animate. Die 18 Ton-in-Ton-Farben von Animate mit ihrem mehrschichtigen Design, das Texturlandschaften auf der Bodenfläche aufbaut, verstärken das Gefühl des Eintauchens in diese Welten.



ALTERNATE - Explore the alternative realm of digital personality

Examining the blurred boundaries between our digital and physical lives, Alternate's generative high-low 3D pattern captures this incessant flux. The carpet tile comes in 18 colours with tone-on-tone shifts that animate its dynamic texture.

FR ALTERNATE - Explorer les contours de l'univers digital.

Oscillant sans cesse entre réel et virtuel, le motif 3D Alternate irrégulier, capture ce flux xincessant grâce à 18 coloris de dalles de moquette, déclinés en ton sur ton pour donner vie à la texture dynamique.

NL ALTERNATE - Verken het alternatieve universum van de digitale persoonlijkheid

Het generatieve hoog-laag 3D-patroon van Alternate onderzoekt de vervaagde grenzen tussen ons digitale en fysieke leven en legt deze onophoudbare flux vast. De tapijttegel is er in 18 kleuren met toon-op-toon variaties die de dynamische textuur animeren.

DE ALTERNATE - Entdecken Sie die Möglichkeiten der digitalen Welt

Das generative High-Low-3D-Muster von Alternate die verschwimmenden Grenzen zwischen unserem digitalen un unserem physischen Leben und fängt diesen unaufhörlichen Wandel ein. Die Teppichfliese ist in 18 Farben mit Ton-in-Ton-Übergängen erhältlich, die ihre dynamische Textur beleben.



LIBERATE - Pursue freedom for your digital self

Liberate expresses the pursuit for digital freedom through new wave technologies in a layered texture with electrifying and unexpected results. In 18 colours, Liberate uses tonal combinations to highlight the rises and falls of its roaming 3D effect. A golden finish perfects the imperfections in this highly textured design.

FR LIBERATE - Libérer votre personnalité virtuelle

Liberate illustre une quête de liberté dans le monde numérique à travers des technologies dernier cri et une texture en plusieurs couches, pour un résultat inattendu et impressionnant. Décliné en 18 coloris, ce design joue avec le ton-sur-ton pour mettre en lumière les ondulations de son effet 3D mouvant.

NL LIBERATE - Bevrijd je digitale zelf

Liberate drukt het streven naar digitale vrijheid via nieuwe technologieën uit in een gelaagde textuur met opwindende en onverwachte resultaten. In 18 kleuren gebruikt Liberate tonale combinaties om zijn golvende 3D-effect te benadrukken.

DE LIBERATE - Streben Sie nach Freiheit für Ihr digitales Selbst

Liberate bringt das Streben nach digitaler Freiheit durch neue Wellen-technologien in einer mehrschichtigen Textur mit elektrisierenden und unerwarteten Ergebnissen zum Ausdruck. In 18 Farben nutzt Liberate tonale Kombinationen, um das Auf und Ab des 3D-Effekts zu betonen.



Animate 621 - 699

Animate 140
LRV: 41,01 - L: 70,19

Animate 474
LRV: 6,16 - L: 29,81


Animate 559
LRV: 10,89 - L: 39,40



Animate 232
LRV: 28,95 - L: 60,74

Animate 543
LRV: 3,74 - L: 22,80

Animate 569
LRV: 5,59 - L: 28,36

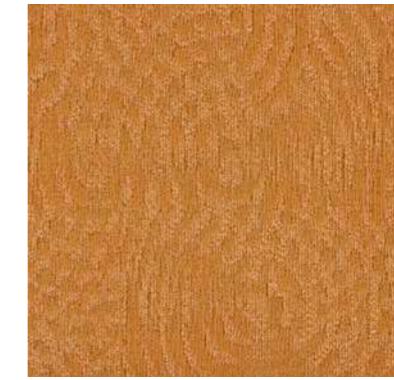

Animate 467
LRV: 6,77 - L: 31,29

Animate 545
LRV: 18,01 - L: 49,51




Animate 574
LRV: 10,84 - L: 39,31

Immersion
Animate




Animate 699

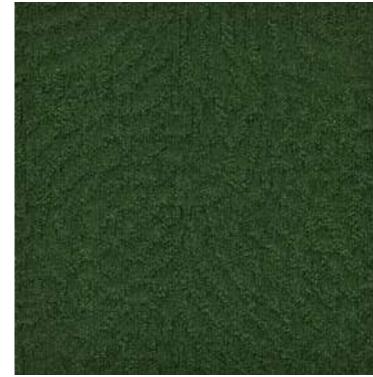


Animate 621
LRV: 5,32 - L: 27,64



Animate 699
LRV: 3,52 - L: 22,02

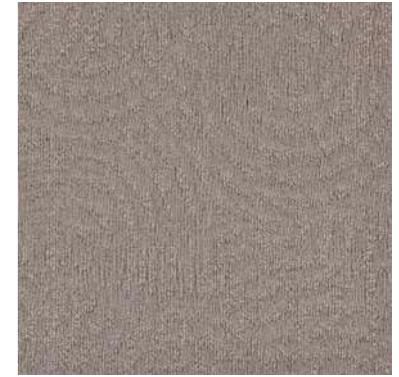


Animate 731
LRV: 24,64 - L: 56,72

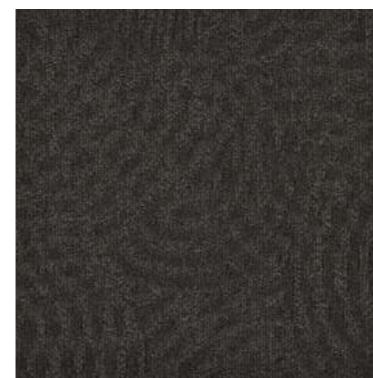

Animate 848
LRV: 4,55 - L: 25,42



Animate 904
LRV: 14,51 - L: 44,96

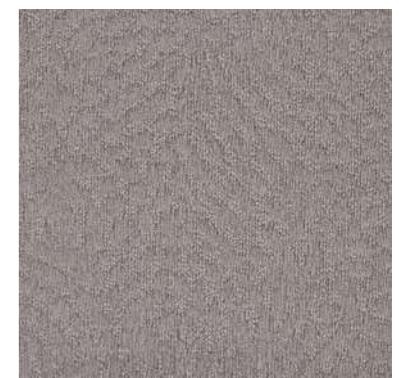

Animate 911
LRV: 25,49 - L: 57,55



Animate 969
LRV: 16,01 - L: 46,99



Animate 979
LRV: 11,31 - L: 40,09



Animate 989
LRV: 5,74 - L: 28,75

Immersion

Animate

Immersion

Alternate



Alternate 140
LRV: 41,01 - L: 70,19



Alternate 232
LRV: 28,95 - L: 60,74




Alternate 467
LRV: 6,77 - L: 31,29



Alternate 474
LRV: 6,16 - L: 29,81



Alternate 543
LRV: 3,74 - L: 22,80

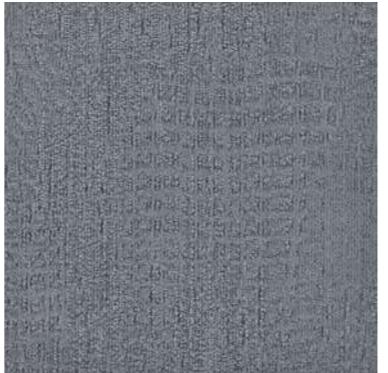

Alternate 545
LRV: 18,01 - L: 49,51



Alternate 559
LRV: 10,89 - L: 39,40



Alternate 569
LRV: 5,59 - L: 28,36



Alternate 574
LRV: 10,84 - L: 39,31



Immersion

Alternate



Alternate 621
LRV: 5,32 - L: 27,64



Alternate 699
LRV: 3,52 - L: 22,02



Alternate 731
LRV: 24,64 - L: 56,72



Alternate 848
LRV: 4,55 - L: 25,42



Alternate 904
LRV: 14,51 - L: 44,96




Alternate 911
LRV: 25,49 - L: 57,55



Alternate 969
LRV: 16,01 - L: 46,99




Alternate 979
LRV: 11,31 - L: 40,09

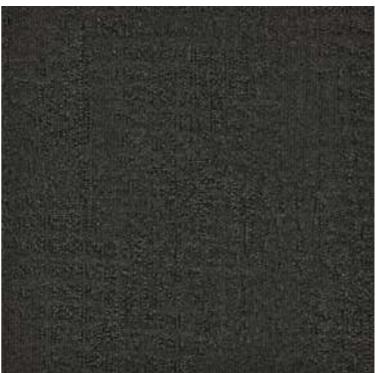

Alternate 989
LRV: 5,74 - L: 28,75



BEYOND
FLOORING

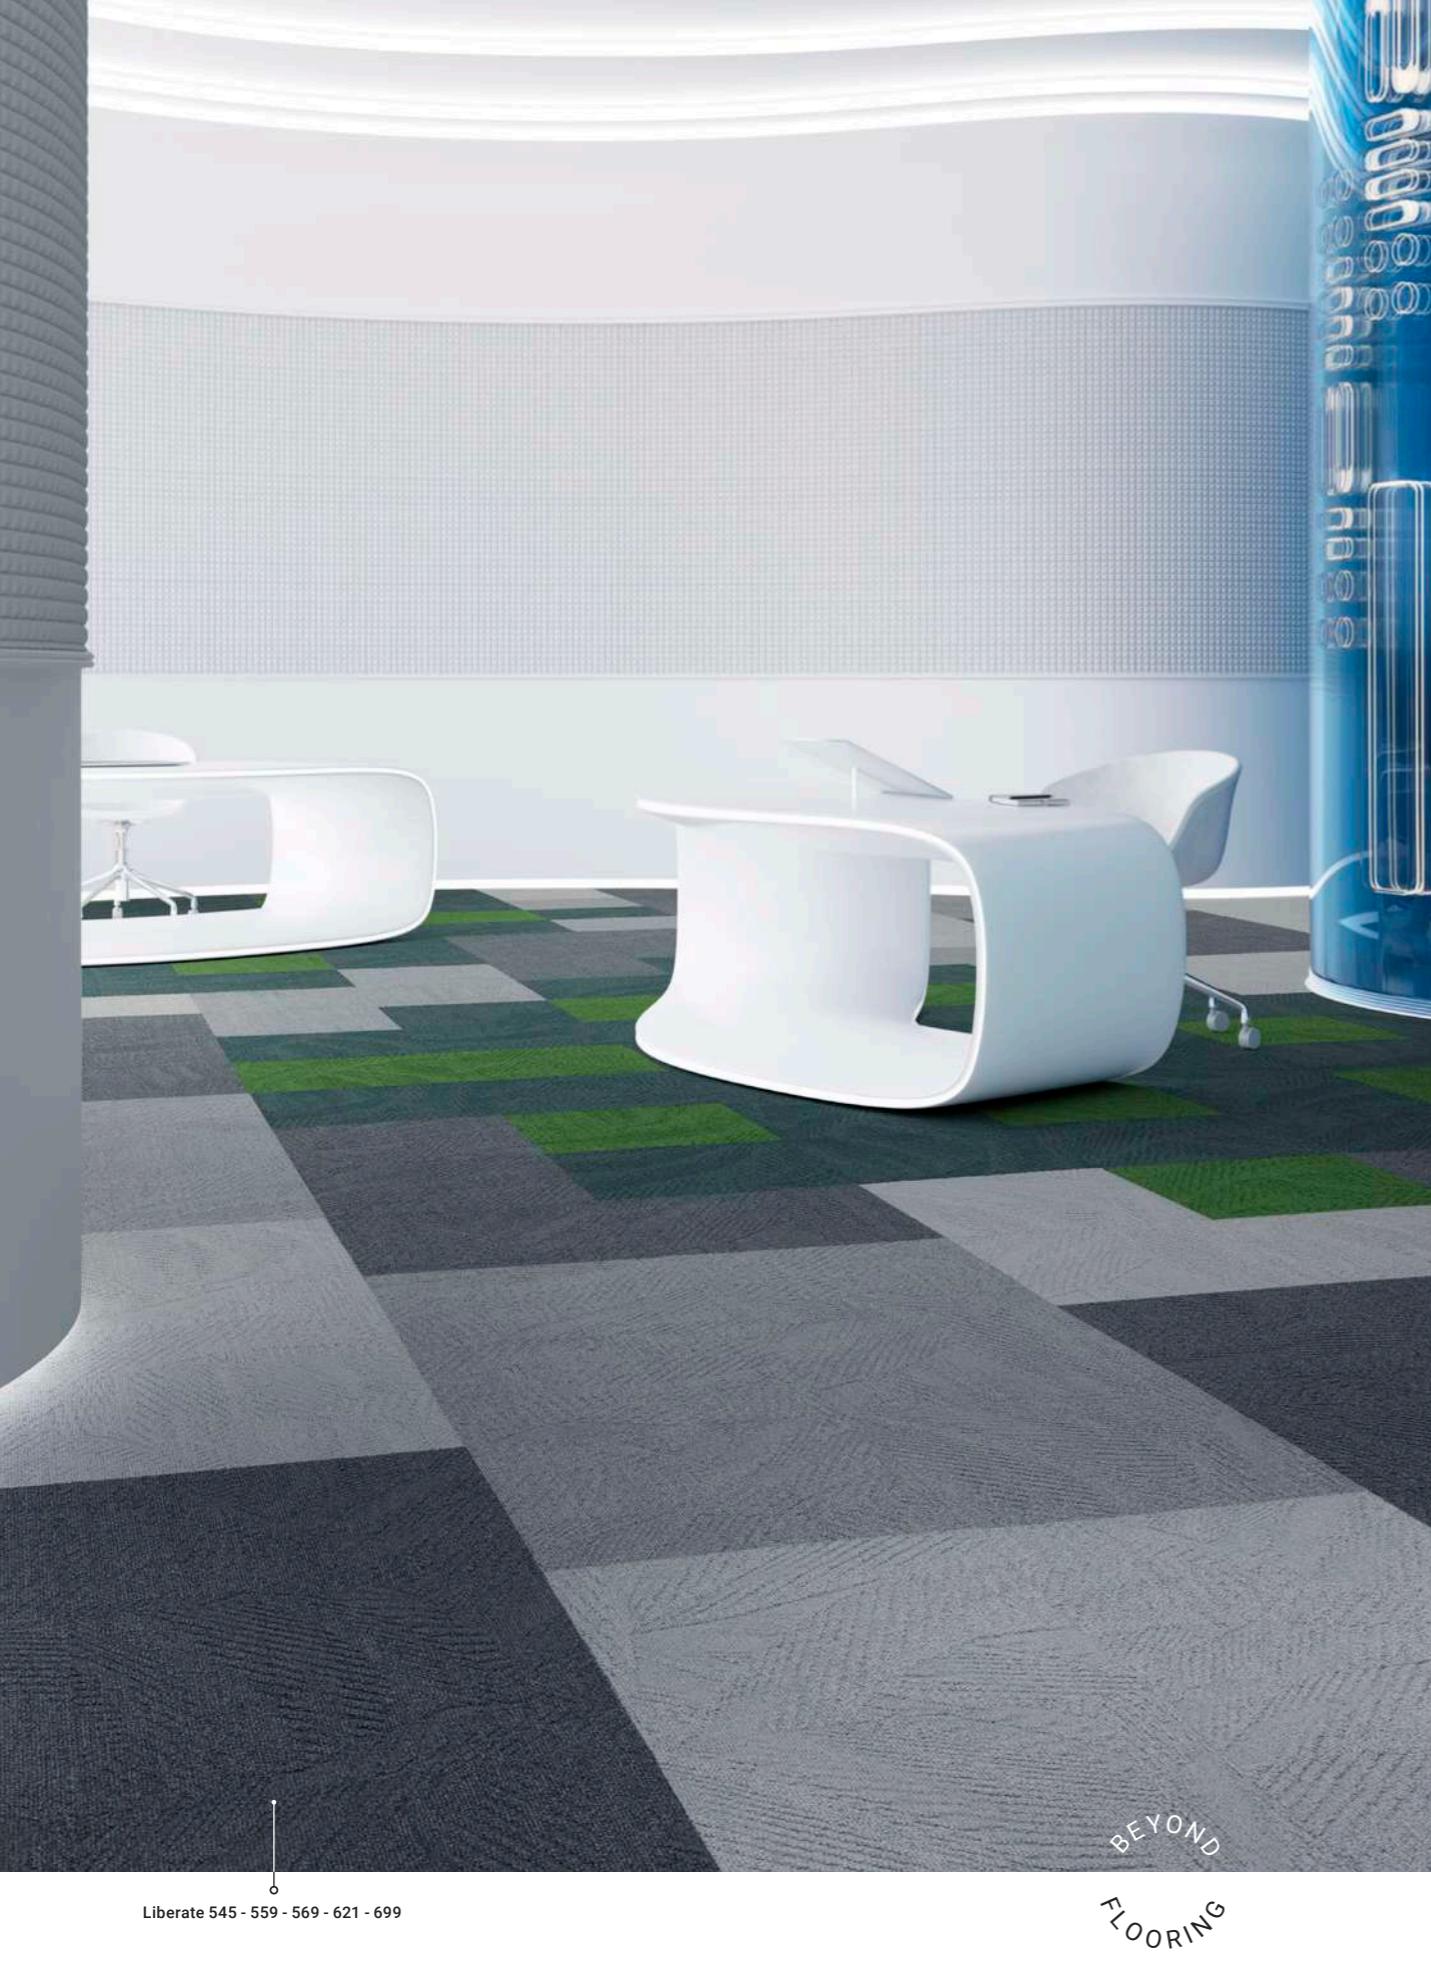

Liberate 545 - 559 - 569 - 621 - 699

BEYOND
FLOORING

Immersion

Liberate



Liberate 140
LRV: 41,01 - L: 70,19



Liberate 232
LRV: 28,95 - L: 60,74




Liberate 467
LRV: 6,77 - L: 31,29



Liberate 474
LRV: 6,16 - L: 29,81



Liberate 543
LRV: 3,74 - L: 22,80

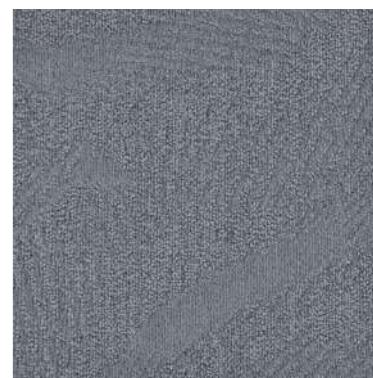

Liberate 545
LRV: 18,01 - L: 49,51



Liberate 559
LRV: 10,89 - L: 39,40



Liberate 569
LRV: 5,59 - L: 28,36



Liberate 574
LRV: 10,84 - L: 39,31



Liberate 545 - 559 - 569

Immersion

Liberate



Liberate 621
LRV: 5,32 - L: 27,64



Liberate 699
LRV: 3,52 - L: 22,02



Liberate 731
LRV: 24,64 - L: 56,72




Liberate 848
LRV: 4,55 - L: 25,42



Liberate 904
LRV: 14,51 - L: 44,96



Liberate 911
LRV: 25,49 - L: 57,55

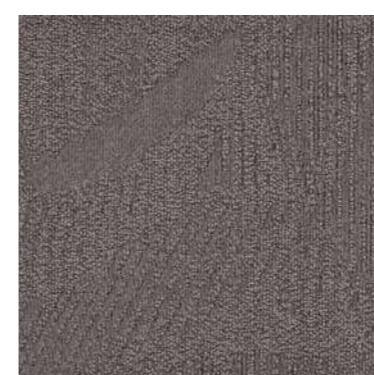

Liberate 969
LRV: 16,01 - L: 46,99



Liberate 979
LRV: 11,31 - L: 40,09



Liberate 989
LRV: 5,74 - L: 28,75




Liberate 467 - 474 - 979

Animate

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Construction Structure - Structuur - Konstruktion | Tufted 1/12" gauge loop |
| Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht | 100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content) |
| Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung | EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content) |
| Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht | +/- 4500 g/m ² |
| Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht | +/- 700 g/m ² |
| Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht | +/- 484 g/m ² |
| Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke | +/- 7,0 mm |
| Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke | +/- 3,4 mm |
| Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte | +/- 0,142 g/cm ³ |
| Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl | 224.400/m ² |
| Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse | EN 1307 33 / LC2 |
| Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung | EN 985 A: intensive use |
| Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität | EN 986 ≤ 0,2% |
| Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit | EN ISO 105-B02 ≥ 7 |
| Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit | EN ISO 105-X12 ≥ 4 |
| Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit | EN ISO 105-E01 ≥ 4 |
| Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand | ISO 8302 0,072 m ² .K/W |
| Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad | EN ISO 354 0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as -0,01 0,02 0,06 0,20 0,32 0,48 |
| Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 10140-3 ΔLw = 24 dB |
| Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch | ISO 6356 ≤ 2 kV |
| Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben | 18 |
| Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung | 50 x 50 cm 4,5 m ² /box - 24 boxes/pallet |
| GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer | Ongoing |



We reserve all rights for technical improvements.

Alternate

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Construction Structure - Structuur - Konstruktion | Tufted 1/12" gauge loop |
| Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht | 100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content) |
| Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung | EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content) |
| Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht | +/- 4500 g/m² |
| Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht | +/- 700 g/m² |
| Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht | +/- 484 g/m² |
| Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke | +/- 7,0 mm |
| Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke | +/- 3,4 mm |
| Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte | +/- 0,142 g/cm³ |
| Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl | 224.400/m² |
| Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse | EN 1307 33 / LC2 |
| Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung | EN 985 A: intensive use |
| Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität | EN 986 ≤ 0,2% |
| Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit | EN ISO 105-B02 ≥ 7 |
| Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit | EN ISO 105-X12 ≥ 4 |
| Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit | EN ISO 105-E01 ≥ 4 |
| Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand | ISO 8302 0,072 m².K/W |
| Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad | EN ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as -0,01 0,02 0,06 0,20 0,32 0,48 |
| Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 10140-3 ΔLw = 24 dB |
| Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch | ISO 6356 ≤ 2 kV |
| Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben | 18 |
| Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung | 50 x 50 cm 4,5 m²/box - 24 boxes/pallet |
| GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer | Ongoing |




We reserve all rights for technical improvements.

Liberate

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Construction Structure - Structuur - Konstruktion | Tufted 1/12" gauge loop |
| Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht | 100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content) |
| Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung | EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content) |
| Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht | +/- 4500 g/m² |
| Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht | +/- 700 g/m² |
| Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht | +/- 489 g/m² |
| Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke | +/- 7,3 mm |
| Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke | +/- 3,6 mm |
| Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte | +/- 0,136 g/cm³ |
| Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl | 234.600/m² |
| Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse | EN 1307 33 / LC2 |
| Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung | EN 985 A: intensive use |
| Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität | EN 986 ≤ 0,2% |
| Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit | EN ISO 105-B02 ≥ 7 |
| Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit | EN ISO 105-X12 ≥ 4 |
| Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit | EN ISO 105-E01 ≥ 4 |
| Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand | ISO 8302 0,075 m².K/W |
| Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad | EN ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0,00 0,03 0,06 0,21 0,34 0,54 |
| Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 10140-3 ΔLw = 25 dB |
| Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch | ISO 6356 ≤ 2 kV |
| Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben | 18 |
| Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung | 50 x 50 cm 4,5 m²/box - 24 boxes/pallet |
| GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer | Ongoing |

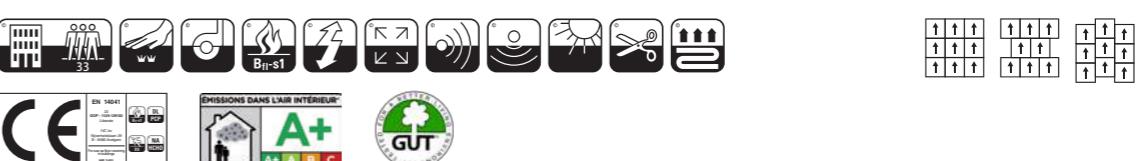

We reserve all rights for technical improvements.

Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

Follow us on

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!

BEYOND
FLOORING



Animate 140 - 232 - 474 - 467 - 543 - 574 - 621 - 699



www.ivc-commercial.com

